



Impact Bit Socket For Screwwasher 建築用座金ビット

SEK 差込角 12.7mm



特長

- ツーバイエ工法、木造住宅で使用されている建築用座金、スクリューワッシャーの締め付けに最適です。
- インパクトレンチ用



スクリューワッシャーは、座金部の裏に付いた削り刃がネジの締め付けと同時に土台にしっかりと喰い込み、フラットな面に仕上げると共に強度もアップする特長があります。


■ 建築用座金ビット

型 式	サイズ	全長 (mm)	定価 (円)	JAN コード
ICB 417	17mm	50	2,240	500302
ICB 419	19mm	50	2,240	500319

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

Impact Socket 建築用ソケット

SEK 差込角 12.7mm

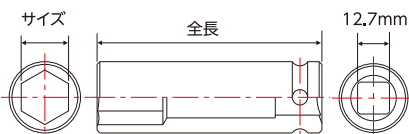

用途

- 建築用羽子板ボルト、アンカーボルト等の締め付け用。
- インパクトレンチ、ソケットレンチ用ハンドル等でご利用頂けます。



■ 建築用ソケット

型 式	サイズ	全長 (mm)	定価 (円)	JAN コード
ICS 417	17mm	82	1,730	500326
ICS 419	19mm	82	1,960	500333
ICS 421	21mm	82	2,130	500340
ICS 422	22mm	82	2,240	500357
ICS 424	24mm	82	2,420	500364

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

★ボルト・ナット対応寸法表

建築用ソケット		
サイズ(mm)	六角ボルト・ナット	ウィットネジ
17	M10	W3/8
19	M12	W7/16
21	(M14)	W1/2
22	M14	
24	M16	

■ 建築用ソケットメタルケースセット

型 式	セット明細	定価 (円)	JAN コード
TK 339	建築用ソケット17-19-21-22-24mm	10,470	500500

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

◆ホイールナット専用インパクトソケット(Pro-Autoソケット類)は、P13をご覧ください。

Impact Extensionbar 建築用エクステンションバー


SEK 差込角 12.7mm



■ 建築用エクステンションバー

型 式	差込角	全長 (mm)	定価 (円)	JAN コード
ICE 401	1/2" (12.7mm)	125	1,960	500463

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

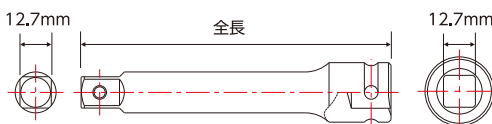

Impact Universal Joint 建築用ユニバーサルジョイント

SEK 差込角 12.7mm



■ 建築用ユニバーサルジョイント

型 式	差込角	全長 (mm)	定価 (円)	JAN コード
ICJ 401	1/2" (12.7mm)	70	3,220	500487

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

