

Digital Torque Wrench 軽量コンパクトタイプ
デジタルトルクレンチ

デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。

トルク到達LEDランプ表示部

- 1 2 3 4 5 6
- 第1ランプ：設定トルク値の80%
- 第2ランプ：設定トルク値の85%
- 第3ランプ：設定トルク値の90%
- 第4ランプ：設定トルク値の95%
- 第5ランプ：設定トルク値の97.5%
- 第6ランプ：設定トルク値の100%

G WP3-135BN

※校正証明書発行できます。

詳しくは最寄りの販売店にご相談下さい。(有償)

簡単操作!!

G WP3-030BN

特価店頭にて発表!

ITEM NO.	差込角	全長 (mm)	重量 (kg)	測定範囲 (N・m)	最小目盛 (N・m)	定価 (円)
G WP2-030BN	6.35mm	221	0.4	1.5~30	0.01	29,500
G WP3-030BN	9.5mm	221	0.4	1.5~30	0.01	29,800
G WP3-060BN	9.5mm	230	0.5	3.0~60	0.01	27,600
G WP3-085BN	9.5mm	271	0.5	8.5~85	0.01	29,500
G WP3-135BN	9.5mm	380	0.7	6.8~135	0.1	32,500
G WP4-135BN	12.7mm	380	0.7	6.8~135	0.1	33,800
G WP4-200BN	12.7mm	530	1.3	10.0~200	0.1	45,500
G WP4-340BN	12.7mm	650	1.5	17.0~340	0.1	51,500



- 右ネジ、左ネジ両方向測定可能。
- 測定精度：右(時計回り)±3.0%、左(反時計回り)±4.0%。
- 操作モードの選択が可能 (ピークホールド・トラックモード)
- 設定トルク予約機能：9件 (あらかじめよく使う設定トルク値を本体に保存できます)



Torque Wrench Spanner type Single Function
スパナ型単能トルクレンチ

校正証明書付



エアコン、冷媒機器等のフレアナット締め付け専用トルクレンチ

TR-S1718N 締付トルク値 18N・m (二面幅サイズ)

ITEM NO.	二面幅サイズ	カラー	締付けトルク値 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	定価 (円)
G TR-S1718N	17mm	イエロー	18	220	356	6,300
G TR-S2238N	22mm	グレー	38	230	395	7,540
G TR-S2655N	26mm	ブルー	55	285	520	8,270
G TR-S2975N	29mm	レッド	75	290	545	9,750

フレアナット締め付けは動に頼ることなく、専用トルクレンチで正確に! 締め付け不足による冷媒の漏れや締め付け過ぎによる破損を防ぐため適正トルクによる締め付けが必要です。



フレアナット締め付けトルク値 目安表

呼びサイズ	フレアナットの二面幅 (mm)	目安表		締め付けトルク (N・m)
		1種	2種	
1/4	2分	17		18 ±2
3/8	3分	22		38 ±4
1/2	4分	24	※26	55 ±6
5/8	5分	27	※29	75 ±7

※ポーチには最大3本収納できます。またベルトにも装着できます。



No. G TR-1722S

2本組セット(ポーチ入り)
TR-S1718S 1/4"用 17mm イエロー
TR-S2238S 3/8"用 22mm グレー

定価 ¥14,800
セール特別価格 **¥11,000**

WHEEL NUT KEEP SOCKET
ホイールナットキープソケット PAT.P



スチールホイールの1本分のナットを本体に収納可能です。落下防止で作業性がアップします。また外したナットの整理が簡単に済みます。ロングタイプは袋ナットにも使用可能。


Reverse Ratchet Wrench
4in1リバーラチェットレンチ

自動車・バイク整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。



Multi Angle Pipe Wrench
マルチアングルパイプレンチ

SEK-TOOLS
180°9段階で角度を自在に調整できます。軽量アルミハンドル仕様

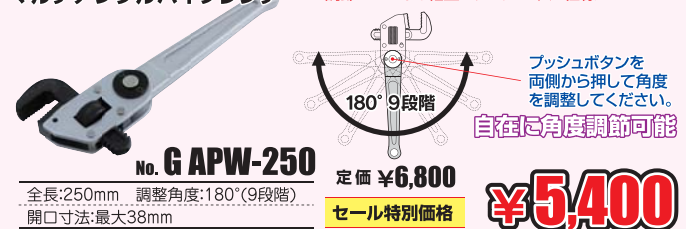

大工の助さん 特許出願中

インパクト仕様
G PSF-19W



柱と柱を接合する胴差し



ITEM NO.	差込角 (mm)	サイズ (mm)	主な用途	定価 (円)
G PSF-19	6.35	19	胴差し、両引き、羽子板ボルト	12,950
G PSF-17	6.35	17	電設、空調関係の吊りボルトナット	12,950
G PSF-19W	12.7	19	胴差し、両引き、羽子板ボルト	13,500
G PSF-19K	6.35	19	鋼製束、胴差し、両引きボルト	17,000